


## Ergänzende Anleitung zur Inbetriebnahme der Pool Basic pH-Regelung

Empfohlene Einbauanordnung:

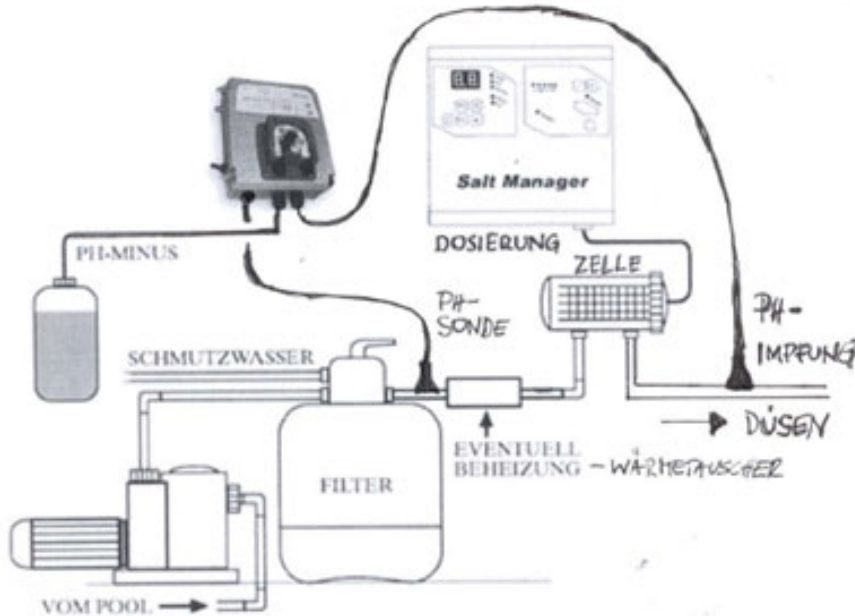

**Empfehlung - diese Einstellungen können Sie vor dem Einbau in die Rohre ausführen!**

- 1) Das Gerät muß richtig verkabelt werden. Dazu die pH-Regelung am Gehäuse oben aufschrauben und den Deckel aufklappen. Innen drinnen befindet sich ein Schaltbild, nach welchem man die Anlage verkabelt.



Leitung zur Dosierung  
Leitung zu Behälter (Säure/Base)  
Anschluß Sonde

- 2) Wir empfehlen vor dem Einschalten zusätzlich die Werkeinstellungen zurück zustellen. Dazu Vor dem Einschalten die + und – Taste gedrückt halten. Jetzt das Gerät erst einschalten. Alle LEDs sollten leuchten. Danach Enter drücken.
- 3) Nach dem Einschalten ist man im Hold Modus, in welchem das Gerät nun konfigurieren muß. Dies erkennt man daran, daß das Hold LED permanent leuchtet.
- 4) Die Tasten Cal + Set gemeinsam 5 Sekunden drücken, bis die Hold Taste nur noch blinkt.
- 5) Zwei mal die + Taste drücken. Das LED Cal sollte nun leuchten, Jetzt überprüfen ob Cal auf On gestellt ist. Dazu leuchtet jetzt Rechts entweder das LED On oder Off. Sollte es auf Off sein, mit der Taste Cal auf der rechten Seite des Geräts auf On setzen. Danach Set drücken, so daß das LED Hold permanent leuchtet.
- 6) Das Gerät muß jetzt noch richtig kalibriert werden. Dazu die Sonde in die PH 7 Flüssigkeit eintauchen und anschließend die Taste Cal ca. 5 Sekunden gedrückt halten. Danach muß man 1-3 min warten. Wenn alle LEDs leuchten, dann ist die Qualität der Sonde in Ordnung. Jetzt kurz die Sonde mit Wasser spülen und anschließend die Sonde in PH 4 Flüssigkeit eintauchen. Wieder die Enter Taste drücken und 1-3min warten. Das Leuchten aller LEDs bestätigt wiederum, dass die Qualität der Sonde in Ordnung ist. Danach Enter drücken.
- 7) **Jetzt muß man auswählen, ob der PH- Wert gesenkt oder ob der PH- Wert gesteigert werden muß.**

Soll der PH- Wert gesenkt werden, so muß man Acid auf On stellen. Dazu Calc und Set drücken bis Hold blinkt. Jetzt müsste direkt das LED für Acid leuchten. Dies dann durch Enter auf On stellen, falls dies noch nicht ist.

Soll der PH- Wert erhöht werden, so muß man wiederum in das Setup durch drücken der Calc und Set Taste. Danach auf + drücken und das LED für Alkalisch sollte nun leuchten. Durch Betätigen der Enter Taste dann Alkalisch auf On stellen, falls dies nicht so ist.

Jetzt noch im Setup solange + drücken bis das LED Cal leuchtet. Dieses dann durch betätigen der Enter Taste und

**CAL auf Off - OFA auf Off - FLOW auf Off - EASYCAL auf Off** stellen.  
Mit der Set Taste nun das Setup verlassen.

- 8) Zum Schluß muß man noch den PH-Wert einstellen (SETPOINT), Empfehlung 7,2 einstellen. Dazu die SET Taste drücken und dazu gleichzeitig die + oder – Taste.
- 9) Das Gerät reguliert nun automatisch den PH-Wert des Wassers. Die Quetschpumpe setzt sich nun in Bewegung und dosiert.

